

## 3G/4G/LTE-YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO TW-EA510 v3 (c ) 3G/4G mallin kanssa

Käytettävä 3G/4G USB-tikku tulee ensin pakottaa sen omalla hallintaohjelmalla 3G- tai 4G/LTE-tilaan riippuen käytettävästä verkosta. Myös PIN-koodin kysely tulee poistaa käytöstä. Vasta tämän jälkeen 3G/4G-tikku toimii luotettavasti 3G/4G-reitittimen USB-portissa.


Esimerkkejä eri 3G/4G/LTE-sovittimien asetuksista löytyy [https://www.telewell.fi/fi/tuote/adsl-tuotteet/TW-EA510v3\\_4G/tw-ea510v3-c-3g4g](https://www.telewell.fi/fi/tuote/adsl-tuotteet/TW-EA510v3_4G/tw-ea510v3-c-3g4g) ohjeet-välilehdeltä

Tuettujen makkuloiden lista löytyy <https://www.telewell.fi/files/mokkulat.pdf>


Jos laitteessa ei ole ohjelmistoversio 2.04b-7.12, tulee päivittää uusimpaan ohjelmistoversioon. Ohjelmistoversio näkyy laitteen hallintaohjelmasta 192.168.0.254 (admin/admin) tila-sivulta. Päivitysohje ja -tiedosto löytyvät [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-EA510 v3 (c ) 3G/4G mallin alueelta ohjelmistopäivitys-välilehdeltä

TW-EA510 v3 (c ) 3G/4G laite on oletuksena tilassa, jossa ensisijaisena yhteytenä on ADSL. Laite voidaan muuttaa käyttämään oletuksena 3G-yhteyttä laitteen hallintaohjelmassa

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
- Mennään kohtaan Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkko
- Muutetaan oletusprofiiliksi 3G
- Klikataan tallenna

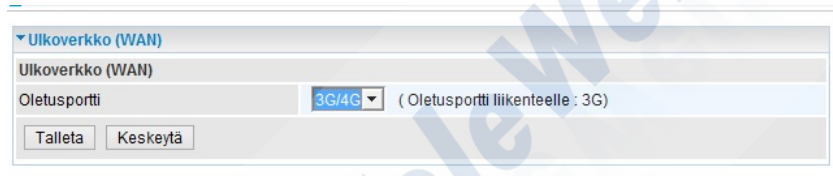

- Tämän jälkeen valitaan kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon profiili
- Muutetaan tarvittaessa APN-kentän tieto
  - o Tarkista oikea tieto operaattoriltasi
  - o Yleisimmin
    - Sonera, Dna, Elisa = internet
    - Saunalahti = internet.saunalahti tai internet
- Klikataan tallenna

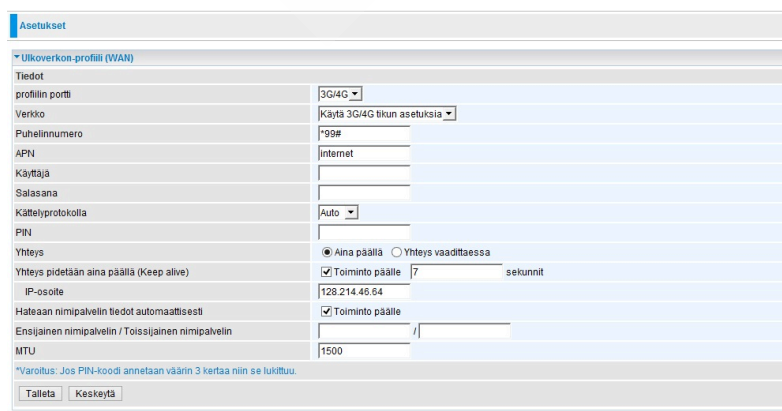

Tallenna asetukset

- Lopuksi pitää vielä tallettaa asetukset laitteen muistiin klikkaamalla oikeasta alareunasta tallenna asetukset muistiin / talleta
- Kun laite on käynnistynyt uudelleen, on se valmis käytettäväksi