


TW-EA510 V3 (c) JA SONERA IPTV-ASETUKSET

- Kytetään Ethernet-johto TW-EA510 v3 (c) laitteen Ethernet-porttiin nro 1
- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (käyttäjätunnus admin, salasana admin)
- Laitteessa tulee olla päivitettyinä ohjelmistokoodi 2.04b-7.10
 - o Mikäli laitteessa on vanhempi ohjelmisto, päivitä laite www.telewell.fi laitteen alueelta löytyvällä ohjelmistokoodilla
- Kun laite on tarvittaessa päivitetty, valitaan valikosta kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon profiili
- Valitaan alavetovalikosta kohtaan "valitse IP TV profiili operaattorin mukaisesti" nro 17 ja klikataan "valitse"
 - o Ko. asetus on alla olevan kuvan mukainen

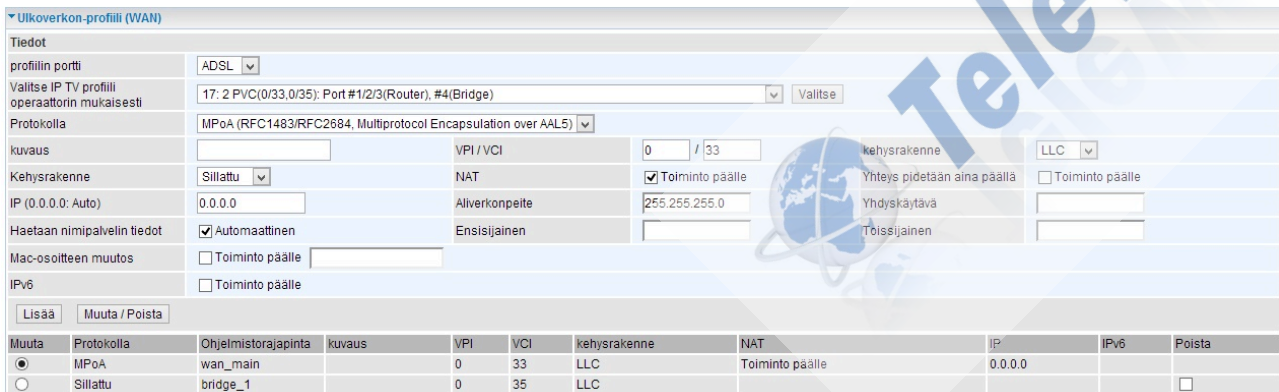

Ulkoverkon-profiili (WAN)

Tiedot

profiilin portti: ADSL

Valitse IP TV profiili operaattorin mukaisesti: 17: 2 PVC(0/33,0/35); Port #1/2/3(Router), #4(Bridge) Valitse

Protokolla: MPoA (RFC1483/RFC2684, Multiprotocol Encapsulation over AAL5)

kuvaus: VPI / VCI: 0 / 33 Kehysrakenne: LLC

Kehysrakenne: Sillattu NAT: Toiminto päälle Yhteys pidetään aina päällä Toiminto päälle

IP (0.0.0.0: Auto): 0.0.0.0 Aliverkonpeite: 255.255.255.0 Yhdyskätävä

Haetaan nimipalvelin tiedot: Automaattinen Ensimmäinen: Toissijainen:

Mac-osoitteen muutos: Toiminto päälle

IPv6: Toiminto päälle

Lisää Muuta / Poista

Muuta	Protokolla	Ohjelmistorajapinta	kuvaus	VPI	VCI	kehysrakenne	NAT	IP	IPv6	Poista
<input checked="" type="radio"/>	MPoA	wan_main		0	33	LLC	Toiminto päälle	0.0.0.0		
<input type="radio"/>	Sillattu	bridge_1		0	35	LLC				<input type="checkbox"/>

- Odotetaan, että asetus on tallentunut ja tämän jälkeen klikataan vielä hallintaikkunan oikeasta alareunasta "Talleta asetukset" ja vielä "Talleta"
- Nyt laitteeseen on konfiguroitu asetukset, joilla Soneran IPTV toimii. Sammuta laitteesta hetkeksi virrat ja anna laitteen käynnistyä uudelleen. Odota, kunnes laite on noussut linjalle ja DSL- ja Internet-valot syttyvät.
- Kun Internet-valo on syttynyt TW-EA510 v3 (c) laitteeseen, kytke Soneran IPTV digiboksi TW-EA510 v3 (c) laitteen Ethernet-porttiin nro 4 ja kytke virrat digiboksiin päälle.
- Odota, että digiboksi käynnistyy ja yhteys muodostuu