

## **5G\_reititin vaativiin ympäristöihin , Tukee kaikkia 4G ja 5G taajuuksia**

### **TeleWell 5G reititin vaativiin ympäristöihin**

LAN 2 x 1 GB ethernet

5G 1Gb/300Mbps , 4x4 MIMO

Nr5G NSA ja Nr5 G SA - Tuetut taajuuudet (sdx-62)

PoE sähkönsyöttö, DIN kiskoon kiinnitettävä

2 SIM paikat eri operaattoreille


Alumiinikotelo, 2x2 Wifi 2,4 Ghz etähallintaan

4x4 5G/4G MIMO antennit vakiona, SMA -liityntä

2 x Wifi 2,4 Ghz antennit vakiona

Palomuuuri tai sillattu käyttö

Reititin ja 5G moduuli päivitettävissä

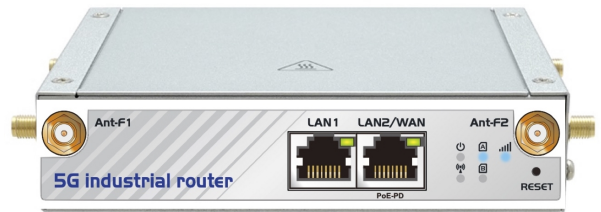

## **Tekniset tiedot**

5G reititin vaativiin ympäristöihin

LAN 2 x 1 GB ethernet

5G 1Gb

Nr5G NSA ja Nr5 G SA , (tuetut taajuuudet)

PoE sähkönsyöttö tai muuntaja 12 v DC 2.5A, max 30W

DIN kiskoon kiinnitettävä

2 SIM paikat eri operaattoreille

Alumiinikotelo, **2x2 Wifi 2,Ghz etähallintaan**

4x4 5G Mimo antennit SMA -liityntä

Palomuuuri tai sillattu käyttö

Koko: korkeus 3 cm, leveys 15 cm, syvyys 10,1 cm

Paino 0,450kg