


**5G\_reititin vaativiin ympäristöihin,  
Tukee kaikkia 4G ja 5G taajuuksia, SDX  
62 5G piirit 4x4 DL mimo, 2x2 UL mimo,  
SDX62 5G moduuli**

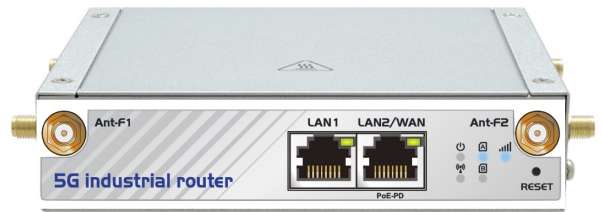

**TeleWell 5G reititin vaativiin ympäristöihin**

LAN 2 x 1 GB ethernet

5G 1Gb/300Mbps , 4x4 Mimo DL ja 2x2 Mimo UL

**Nr5G NSA ja Nr5 G SA - Tuetut taajuudet ,Qualcom  
SDX 62 piiri**

**NR 5G SA 2 x Carrier Aggregation (CA)**

PoE sähkönsyöttö, DIN kiskoon kiinnitettävä

2 SIM paikat eri operaattoreille

Alumiinikotelo, 2x2 Wifi 2,4 Ghz etähallintaan

4x4 5G/4G Mimo antennit vakiona, SMA -liityntä

2 x Wifi 2,4 Ghz antennit vakiona

Palomuuuri tai sillattu käyttö

Reititin ja 5G moduuli päivitettävissä

## **Tekniset tiedot**

5G reititin vaativiin ympäristöihin

LAN 2 x 1 GB ethernet

5G 1Gb

Nr5G NSA ja Nr5 G SA , (tuetut taajuudet)

PoE sähkönsyöttö tai muuntaja 12 v DC 2.5A, max 30W

DIN kiskoon kiinnitettävä

2 SIM paikat eri operaattoreille

Alumiinikotelo, **2x2 Wifi 2,Ghz etähallintaan**

4x4 5G Mimo antennit SMA -liityntä

Palomuri tai sillattu käyttö

Koko: korkeus 3 cm, leveys 15 cm, syvyys 10,1 cm

Paino 0,450kg