


**5G_reititin vaativiin ympäristöihin,
Tukee kaikkia 4G ja 5G taajuuksia, SDX
62 5G piirit 4x4 DL mimo, 2x2 UL mimo,
SDX62 5G moduuli**

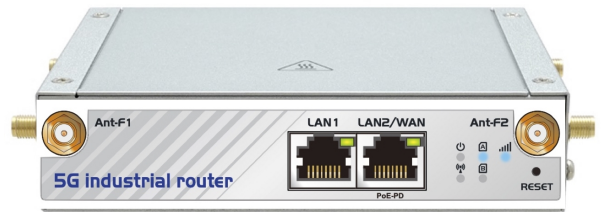

TeleWell 5G reititin vaativiin ympäristöihin

- LAN 2 x 1 GB ethernet + 4 kpl Wi-Fi AC tukiasemassa
- 5G 1Gb/300Mbps , 4x4 MIMO DL ja 2x2 MIMO UL
- NR5G NSA ja NR5G SA - Tuetut taajuuudet , Qualcomm SDX 62 piiri
- NR 5G SA 2 x Carrier Aggregation (CA)
- PoE sähkönsyöttö, DIN kiskoon kiinnitettävä
- 2 SIM paikat eri operaattoreille
- Alumiinikotelo, 2x2 Wi-Fi 2,4 Ghz etähallintaan
- 4x4 5G/4G MIMO antennit vakiona, SMA -liityntä
- 2 x Wi-Fi 2,4 Ghz antennit vakiona
- Palomuri tai sillattu käyttö
- Reititin ja 5G moduuli päivitettävissä

Tekniset tiedot

5G reititin vaativiin ympäristöihin

- LAN 2 x 1 GB ethernet, Wireguard tuki, VPN tuki
- 5G x 1Gb
- NR5G NSA ja NR5G SA , (tuetut taajuuudet)
- PoE sähkönsyöttö tai muuntaja 12 v DC 2.5A, max 30W
- DIN kiskoon kiinnitettävä
- 2 SIM paikat eri operaattoreille
- Alumiinikotelo, **2x2 Wi-Fi 2,4Ghz etähallintaan**
- 4x4 5G MIMO antennit SMA -liityntä
- Palomuri tai sillattu käyttö
- Koko: korkeus 3 cm, leveys 15 cm, syvyys 10,1 cm
- Paino 0,450kg