

TW-EAV510AC palautus / recovery

Works only via eth -port 1-4

Eng:

If firmware crashed already, and you can only see the power LED on. The device will enter recovery mode automatically, and you can open the browser to access <http://192.168.1.1> as below. LAN IP for NIC card during upgrade 192.168.1.10 and Mask 255.255.255.0

Sf:

Jos merkkivaloista vain power -merkkivalo palaa punaisena?

Niin laite on jo ohjelmiston palautustilassa ja odottaa koodin palautusta.

Laitteen ohjelmiston voi palauttaa

osoitteessa <http://192.168.1.1>

Aseta koneesi verkkokortin IP

-192.168.1.10/ Aliverkonpeite 255.255.255.0

Eng:

Clicking button "Browse" to select the image file I sent and then click "Send" to do recovery. It is easiest way.

EAV510AC_v1.1.00-38_Recovery.img.zip file
which you download from TeleWell web

Sf:

Valitse palautustiedosto

Haettava erikseen **TW-EAV510AC** ohjelmiston päivitysalueelta **TW-EAV510AC_v1.1.00-38_Recovery.img.zip**


Tiedosto on ZIP -paketissa ja se on purettava ennen paketin siirtoa modeemiin) ja valitse SEND kun lähetät img tiedoston modeemiin.

Eng:

Once you see the message below, just power off and power on again. Everything back to normal. It won't impact to any hardware settings.

Sf:

Kun näet alla olevan viestin laita verkkortin IP -automaatille ja käynnistä modeemi uudelleen.

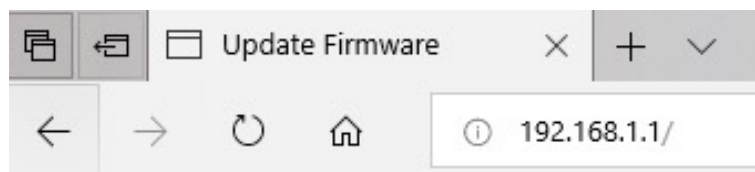

Upgrade complete. Please restart system.