

TW-EAV510: Langattoman verkon ajastus ja laitteen aikarajoitukset

A) LANGATTOMAN VERKON AJASTUS

- Langattoman verkon ajastus kohdassa voidaan määrittellä, milloin koko langaton verkko on päällä / pois päältä.

B) LAITTEEN AIKARAJOITUKSET

- Aikarajoituksella voidaan määrittellä, milloin jokin tietty mac-osoite voi käyttää yhteyttä
- Laitteella tulee olla aika saatuna aikapalvelimelta, jotta ajastus ja aikarajoitukset toimivat (eli toimiva nettiyhteys pitää olla kytkettynä)

A) LANGATTOMAN VERKON AJASTUS

Langattoman verkon ajastuksessa määrittellään aika, jolloin langattoman verkon halutaan olevan päällä. Muun ajan langaton verkko on pois päältä.

Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

Valitaan kohta **Asetukset / Langaton verkko / Ajastusmäärittely**

TW-EAV510v4-xxxx Ajastus: 1.-kohdasta valitaan ”valitse listalta” ja klikataan halutut päivät

Alkaen: Määrittellään aika, jolloin langaton verkko menee päälle

Saakka: Määrittellään aika, jolloin langaton verkko menee pois päältä

Jos halutaan luoda toinen sääntö, klikataan rasti 2-kohtaan ja tehdään haluttu sääntö

Ohjelmalliset tukiasemat -kohdassa voidaan määrittellä ajastus vierasverkoille (vierasverkko tulee olla asetettu päälle)

Klikataan käytä/tallenna

| ▼ Ajastusmäärittely | |
|--|---|
| Ajastus voi toimia vain, jos toiminto on otettu käyttöön. Asiakkaan/Ohjelmallisen tukiaseman ajastus toimii, jos sallittujen MAC-osoitteiden lista on käytössä. | |
| TW-EAV510v4-6999 | Päälle |
| Ajastus | 1. Valitse listalta <input type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Maa <input checked="" type="checkbox"/> Tii <input checked="" type="checkbox"/> Kes <input checked="" type="checkbox"/> Tor <input checked="" type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 09 : 00 Saakka 16 : 00 |
| | 2. <input type="checkbox"/> Valitse listalta <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| Langaton verkko - Vierailija/Ohjelmalliset tukiasemat | |
| wl0_Guest1 | Pois päältä |
| Ajastus | 1. Aina päällä <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| | 2. <input type="checkbox"/> Valitse listalta <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| wl0_Guest2 | Pois päältä |
| Ajastus | 1. Aina päällä <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| | 2. <input type="checkbox"/> Valitse listalta <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| wl0_Guest3 | Pois päältä |
| Ajastus | 1. Aina päällä <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| | 2. <input type="checkbox"/> Valitse listalta <input type="checkbox"/> Sun <input type="checkbox"/> Maa <input type="checkbox"/> Tii <input type="checkbox"/> Kes <input type="checkbox"/> Tor <input type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Lau Alkaen 00 : 00 Saakka 00 : 00 |
| Tallenna | |

Esimerkissä langattoman verkon halutaan olevan päällä arkisin alkaen klo 8 ja klo 16 välillä. Muulloin langaton verkko on pois päältä.

B) LAITTEEN AIKARAJOITUKSET

Aikarajoituksessa **määritellään aika**, jolloin tietylle mac-osoitteelle **ei sallita yhteyttä**. Muun ajan mac-osoite on sallittu

Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
Valitaan kohta **Asetukset / Turvallisuus / Aikarajoitus**


Kohteen tiedot: Haluttu nimi säännölle

Mac-osoite: Valitaan listasta tai syötetään haluttu mac-osoite, jonka käyttöä halutaan rajoittaa

Ajastus -> Valitse listalta: Laitetaan rasti ruutuihin, jolloin ajastuksen halutaan olevan voimassa

Alkaen: Määritellään aika, jolloin mac-osoitteen käyttörajoitus menee päälle (mac-osoitteelle ei sallita yhteyttä)

Saakka: Määritellään aika, jolloin mac-osoitteen käyttörajoitus menee pois päältä (mac-osoitteelle sallitaan taas yhteys)

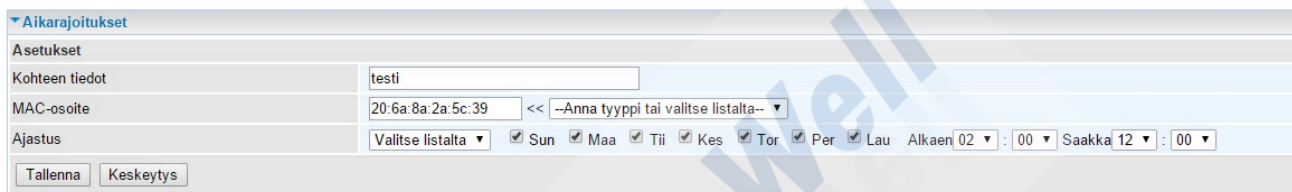

| | |
|---------------------|--|
| Aikarajoitukset | |
| Asetukset | |
| Kohteen tiedot | testi |
| MAC-osoite | 20:6a:8a:2a:5c:39 << --Anna tyyppi tai valitse listalta-- |
| Ajastus | Valitse listalta <input checked="" type="checkbox"/> Sun <input checked="" type="checkbox"/> Maa <input checked="" type="checkbox"/> Tii <input checked="" type="checkbox"/> Kes <input checked="" type="checkbox"/> Tor <input checked="" type="checkbox"/> Per <input checked="" type="checkbox"/> Lau Alkaen 02 : 00 Saakka 12 : 00 |
| Tallenna Keskeytyks | |

Klikataan **tallenna**

Esimerkissä yhteys määrittelystä mac-osoitteesta on estetty joka päivä klo 2-12. Muun ajan yhteys määrittelystä mac-osoitteesta on sallittu