

TW-EAV510 v2: LEVYPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kytetään USB-palvelin TW-EAV510 v2 modeemin USB-porttiin
2. Kirjaututaan Internet-selaimella laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
3. Valitaan kohta asetukset / USB / tallenteen tiedot -> tähän kohtaan tulee näkyviin tallenteen tiedot

Asetukset				
▼ Tallenteen tiedot				
Tallenteen tiedot				
Tallenteen nimi	Tiedostojärjestelmä	Tila	Käytetty	Irrota tallenne käytöstä
usb1_1	fat	994	871	<input type="button" value="Irrota tallenne käytöstä"/>

4. Tämän jälkeen valitaan kohta Asetukset / USB / Käyttäjä
5. Klikataan lisää
6. Syötetään haluttu käyttäjänimi sekä salasana -> klikataan talleta

Asetukset	
▼ Käyttäjä	
Asetukset	
Käyttäjä	<input type="text"/>
Salasana	<input type="password"/>
Vahvista salasana	<input type="password"/>
Tallenteen nimi	usb1_1 ▼
<input type="button" value="Talleta"/>	<input type="button" value="Keskeytys"/>


7. Tiedot tulevat näkyviin käyttäjä-sivulle

Asetukset			
▼ Käyttäjä			
Käyttäjätilit			
Maksimi käyttäjätilien määrä: 16			
Käyttäjänimi	Kotihakemisto	Poista	Muuta
admin	/		
testi	usb1_1/testi	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Muuta"/>
<input type="button" value="Lisää"/>	<input type="button" value="Poista"/>		

8. Tämän jälkeen siirrytään Windows-puolelle (esimerkissä Windows 8.1)
9. Valitaan resurssienhallinta ja kirjoitetaan osoiteriville \\192.168.0.254

Osoite	<input type="text" value="\\192.168.0.254"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↻"/>
--------	--	----------------------------------	----------------------------------

10. Avautuu verkot ja esiin tulee public-niminen kansio

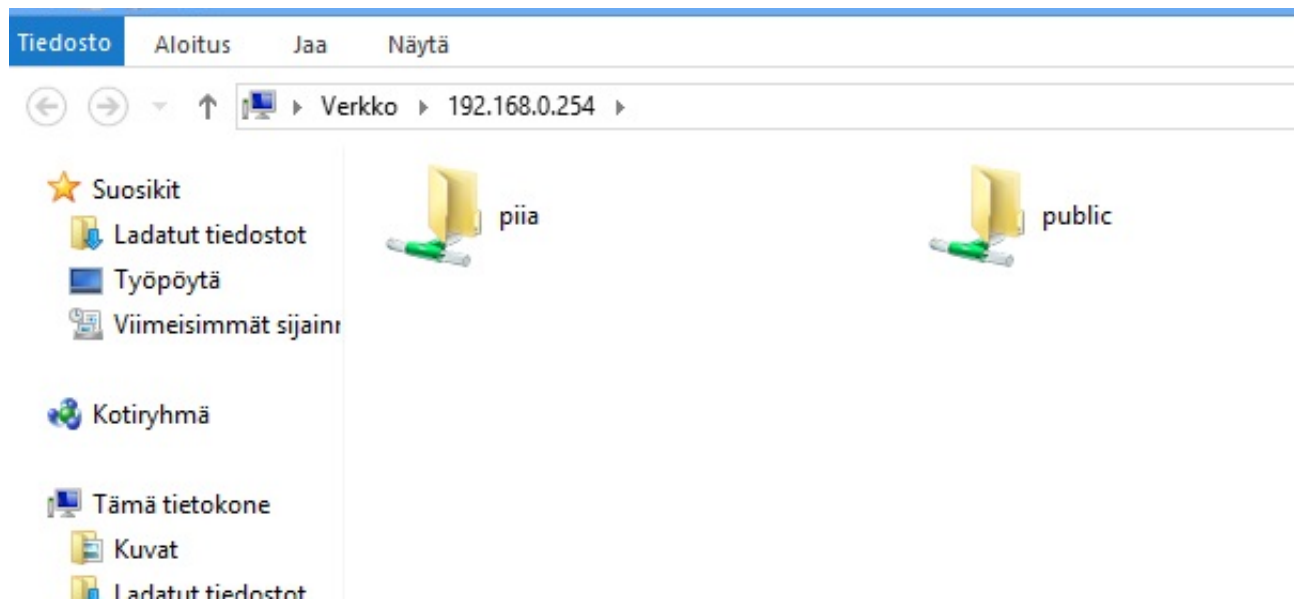

11. Tuplaklikataan public-kansiota -> kysyy käyttäjänimeä ja salasanaa
12. Syötetään käyttäjänimi ja salasana, jotka konfiguroitiin laitteelle -> klikataan ok
13. Tämän jälkeen esiin tulee luodulla käyttäjänimellä oleva kansio