


TW-EAV510 v2: TULOSTINPALVELIMEN KÄYTTÖNOTTO

1. Kytetään USB-tulostin TW-EAV510v2 modeemin USB-porttiin
2. Kirjaututaan internet-selaimella laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
3. Valitaan kohta Asetukset / USB / Tulostinpalvelin


▼ Tulostinpalvelin	
Asetukset	
Laitteen tulostinpalvelin	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Tulostimen nimi	<input type="text" value="Toimisto"/>
Malli	<input type="text" value="Canon Pixma MG3150"/>
<input type="button" value="Talleta"/> <input type="button" value="Keskeytä"/>	

4. Laitetaan päälle-kohtaan rasti
5. Kirjoitetaan tulostimen nimi -kohtaan haluttu nimi (korkeintaan 40 merkkiä, nimessä ei saa olla välilyöntejä)
6. Malli-kohtaan kirjoitetaan tulostimen malli (korkeintaan 128 merkkiä)
7. Klikataan talleta
8. Tämän jälkeen valitaan Windowsissa kohta ohjauspaneeli / laitteet ja tulostimet / lisää tulostin
9. Windows havaitsee tulostimia -> tulee seuraavanlainen ilmoitus

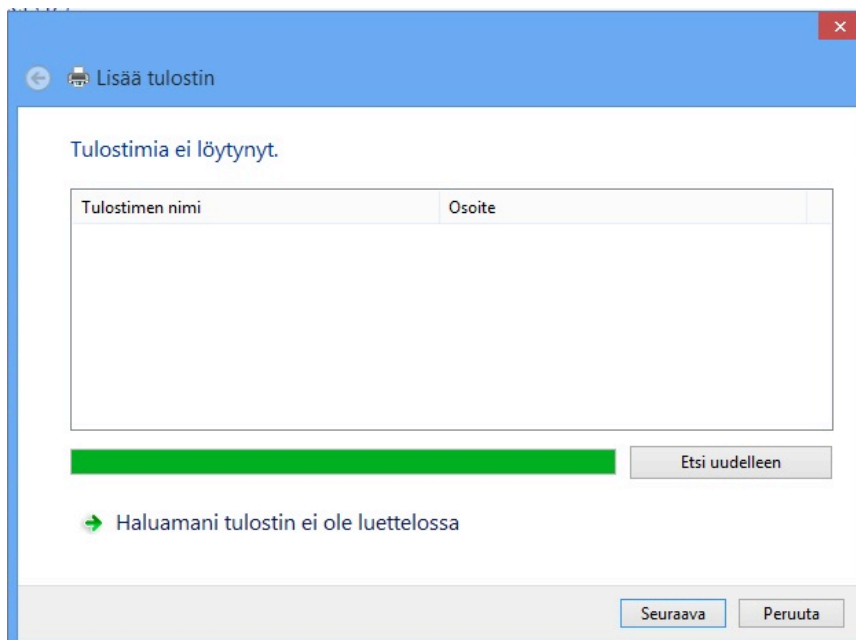


10. Klikataan "haluamani tulostin ei ole luettelossa"

11. Avautuvassa ikkunassa valitaan ”valitse jaettu tulostin nimen perusteella” ja syötetään kenttään: http://laitteen sisäverkon IP-osoite:631/printers/printterin nimi, joka laitettiin hallintaan eli tässä esimerkissä http://192.168.0.254:631/printers/Toimisto

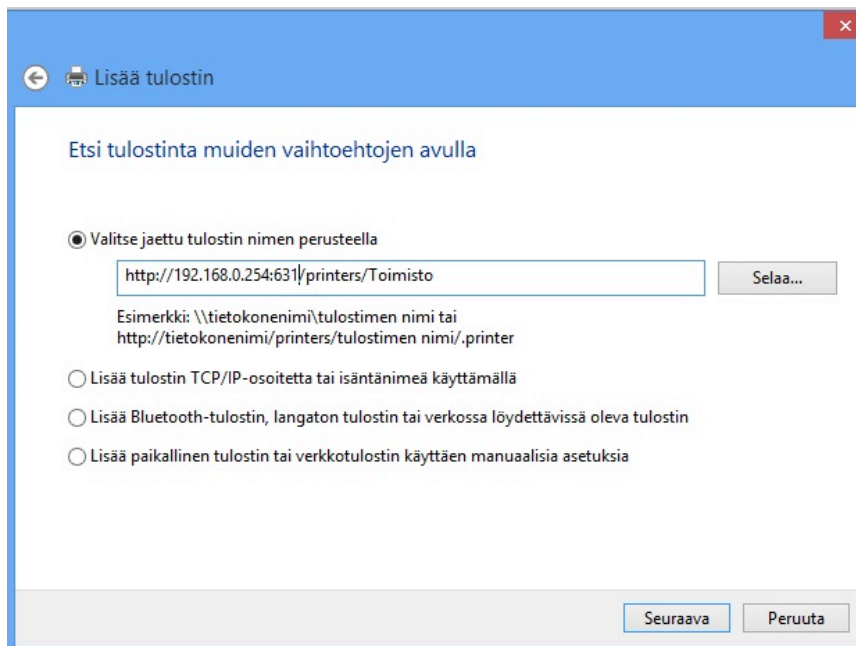


12. Klikataan seuraava

13. Avautuvassa ikkunassa valitaan listalta oikea tulostin (tai suoritetaan asennus levyltä)

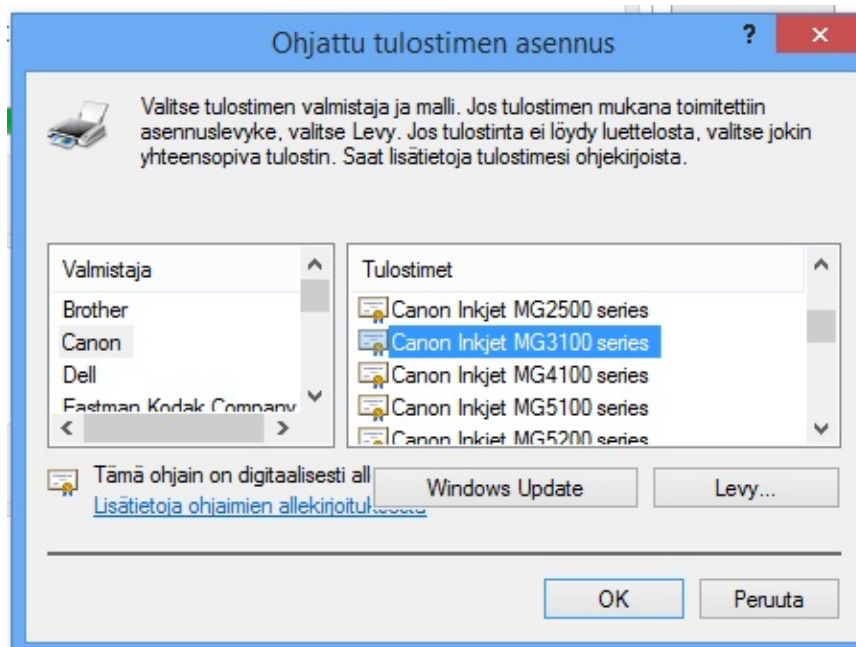


14. Klikataan ok

15. Kun asennus on mennyt onnistuneesti, tulee kuvan mukainen ilmoitus

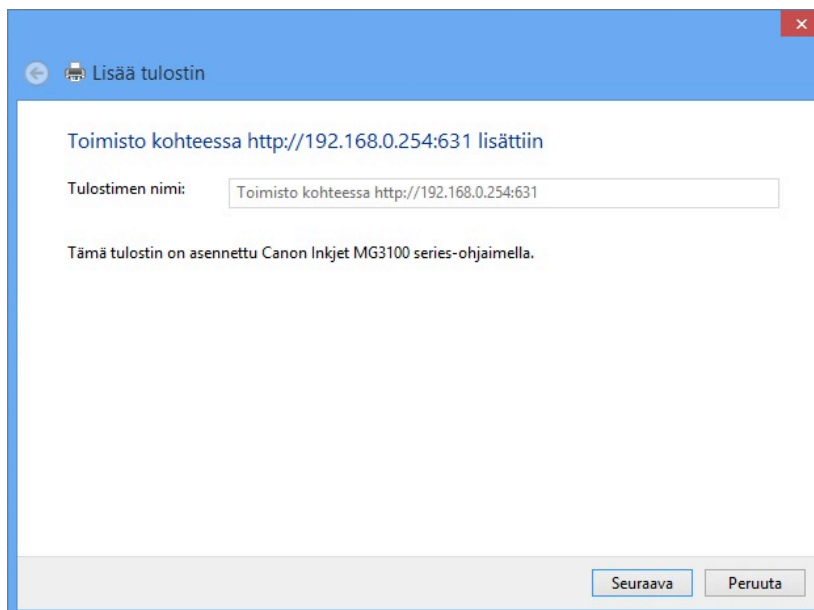

16. Klikataan seuraava

17. Seuraavassa ikkunassa voi tulostaa testisivun nähdäkseen, että tulostin toimii

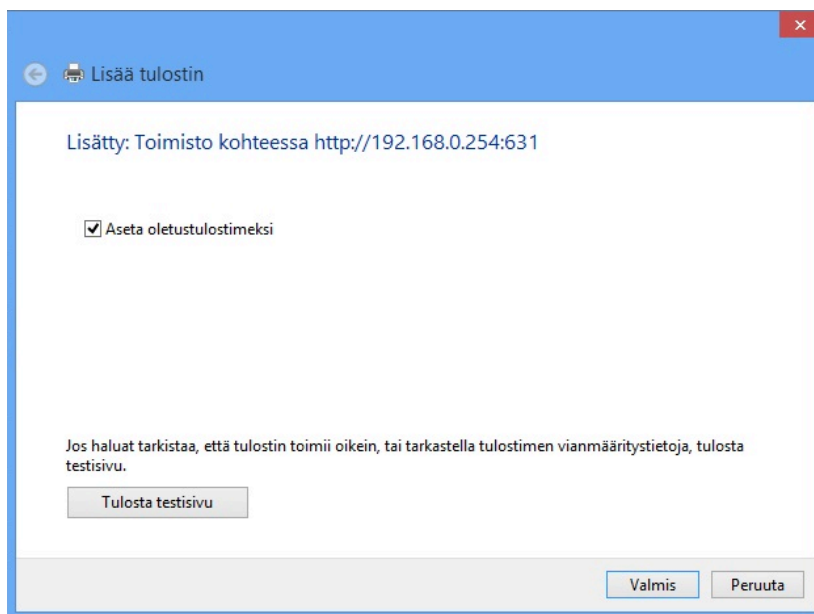

18. Klikataan tulosta testisivu ja sen jälkeen valmis